

〔現場吹付施工例〕




ラテリア PU
【表】ウレタン吹付樹脂 2.0t
ウレタンフォーム 50t

宇都宮市内某グラウンド

完全防水 球場フェンスマット **ラテリアPU ユニット**

プレキャスト工法 (工場90%製作品)

※トップコートは現場で塗装仕上

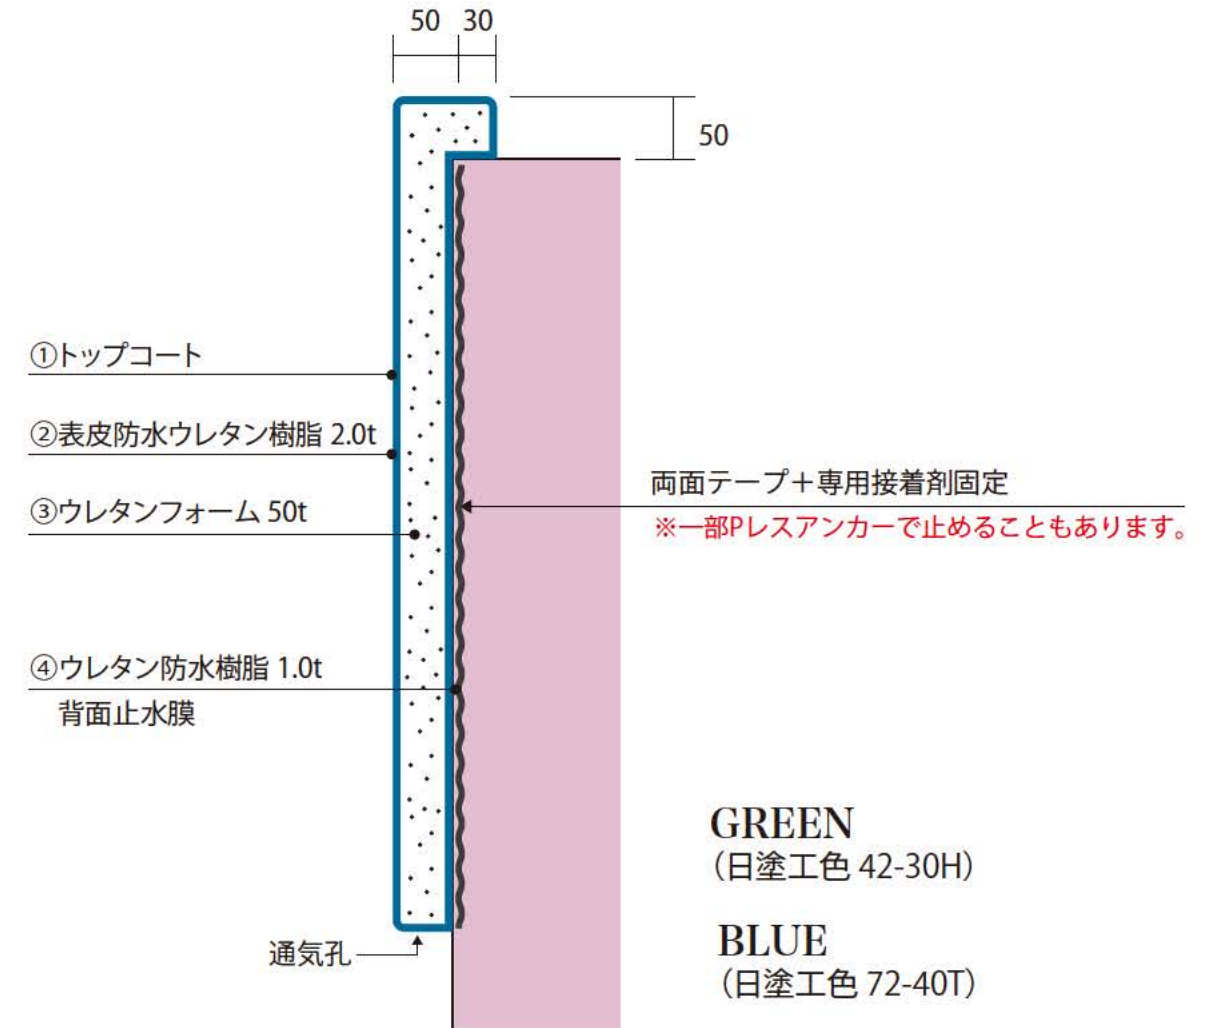

- ①工場内機械生産設備で製作しますので、製品がとても綺麗に仕上がります。
- ②あらかじめ現場採寸しますので誤差が小さく寸法精度が高い。
- ③超速硬化ウレタン樹脂を工場内で吹付、均一に仕上げます。
現場吹きに見られる樹脂の **近隣への飛散** はありません。
(1球場当り40~60kgのウレタン樹脂が飛散します。)
- ④全周全面防水ウレタン樹脂で覆っています。完全防水品で 雨水の侵入はありません。
- ⑤ユニット式になっています。補修の際、パネルごとに交換が可能です。

| | | | |
|----------|-------|-----------|------|
| 工 程 | 現調・採寸 | 材料手配・工場製作 | 現場施工 |
| | 1日 | 20日間 | 7日間 |
| 工期 約1ヶ月間 | | | |

(野球場 500㎡~700㎡目安)