

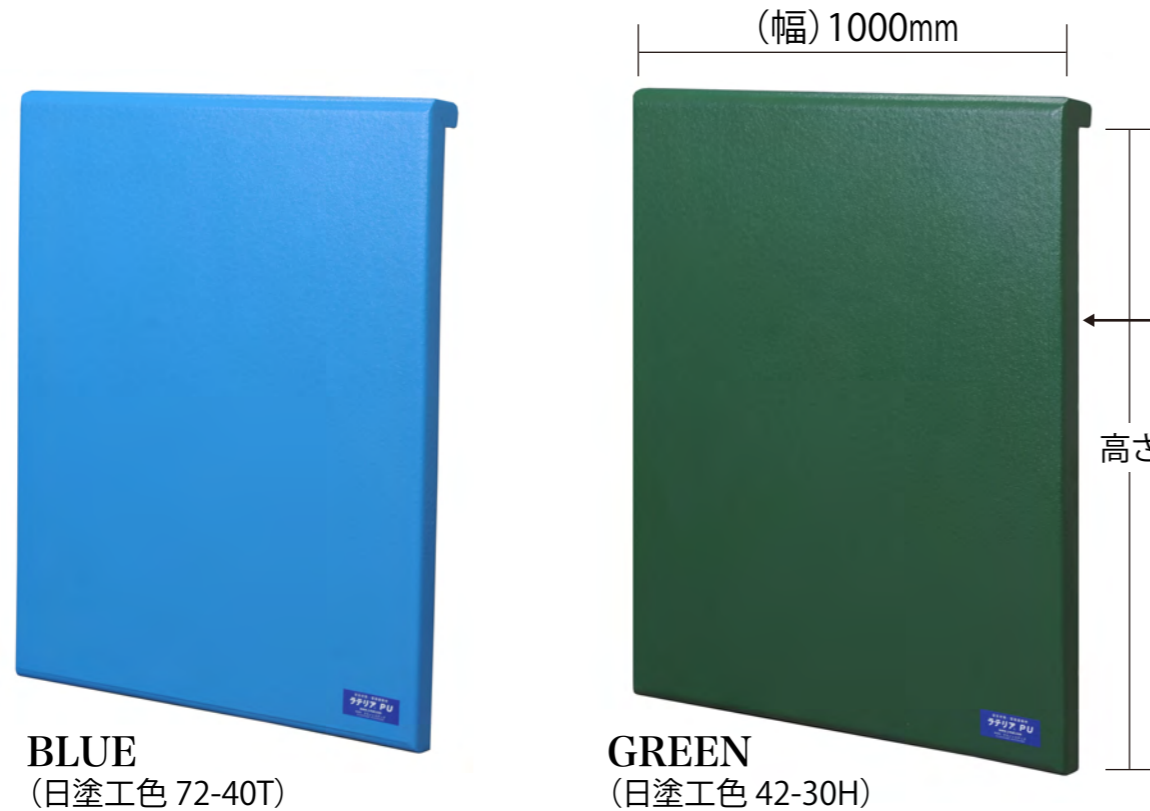


完全防水 球場フェンスマット

ラテリアPU ユニット

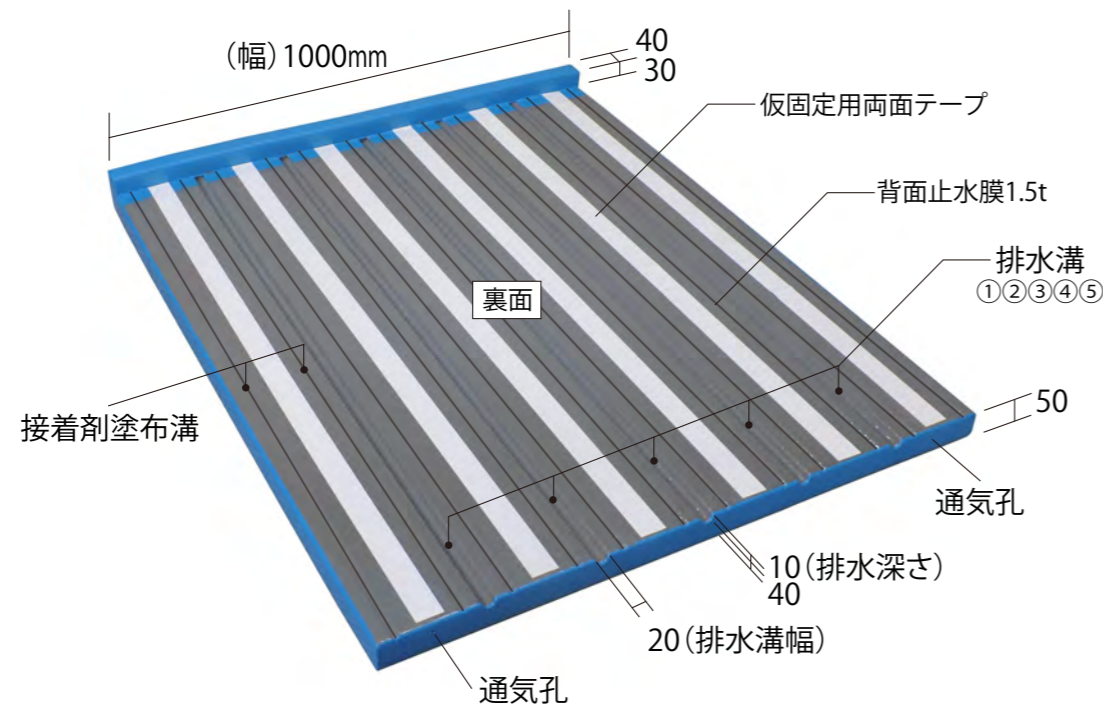

**プレキャスト工法
(工場100%製作品)**

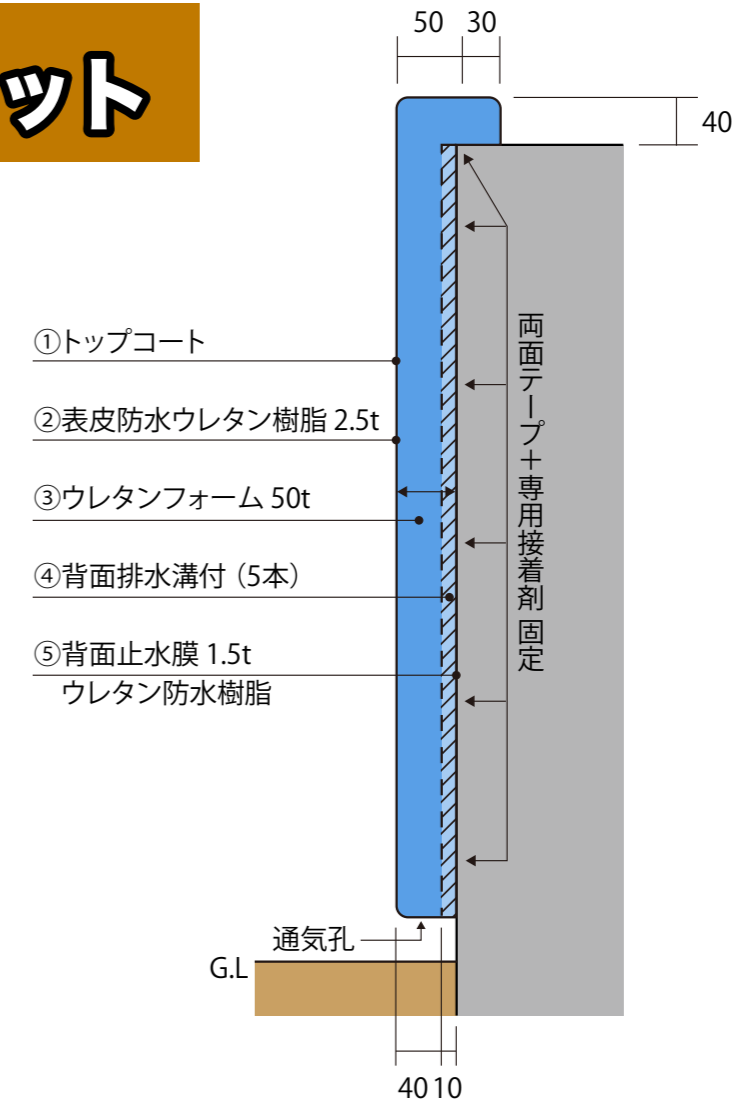

- ① 工場内機械生産設備で製作しますので、製品がとても綺麗に仕上がります。
- ② あらかじめ現場採寸しますので誤差が小さく寸法精度が高い。
- ③ 超速硬化ウレタン樹脂を工場内で吹付、均一に仕上げます。
現場吹きに見られる樹脂の「近隣への飛散」はありません。
(1 球場当り 40~60kgのウレタン樹脂が飛散します。)
- ④ 全周全面防水ウレタン樹脂で覆っています。完全防水品で雨水の侵入はありません。
- ⑤ ユニット式になっています。補修の際、パネルごとに交換が可能です。

工程	現調・採寸	材料手配・工場製作	現場施工
	1日	20日間	7日間
工期 約1ヶ月間			

(野球場 500㎡~700㎡目安)

※この製品は完成品販売を目的とし、どなたでも取り付易く設計してあります。

製造

株式会社 ウエノシステック

〒283-0823 千葉県東金市山田1152-17

TEL:0475-52-8828

FAX:0475-52-8829

http://www.j-mat.com